



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Ленина ул., д. 25, Пермь, 614000
тел./факс (342) 212-26-26
e-mail: mku-pb@gorodperm.ru
ОКПО 98062913, ОГРН 1065902058364
ИНН 5902293435

Директору ООО «Инжиниринг»
Коростелеву Р.С.
Тел. 89223540572

22.08.2019 № 059-24/1-01-13-Исх-1912

На № 8/07.19 от 30.07.2019

О выдаче ТУ по
ул. Якуба Коласа и
Решетникова

Уважаемый Роман Сергеевич!

На Ваше обращение о выдаче технических условий на восстановление благоустройства по объектам:

- «Сеть водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200-300 мм по пр. Я. Коласа до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 17»;
- «Сеть водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-160 мм здания по ул. Решетникова, 24 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Решетникова, 17»;
- «Сеть водопровода от существующей сети водоснабжения 200-300мм по пр. Я. Коласа до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Решетникова, 19»;
- «Реконструкция внутриквартальной сети водопровода Д150мм от здания по ул. Крисанова, 11а до пр. Я. Коласа», сообщаем следующее.

В соответствии с п.п.9.5, 9.5.1 Решения Пермской городской Думы № 265 от 18.12.2018г., восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий после прокладки новых, реконструкции и ремонта инженерных сетей коммуникаций должно производиться по проектам, согласованным в установленном порядке. При этом в проекты необходимо включать проведение работ, предусматривающих полное восстановление покрытий дорог, тротуаров и газонов на всю ширину проезжей, пешеходной и газонной части на протяжении всей раскопки со всеми элементами благоустройства.

Восстановление проезжей части дороги и технических проездов со следующей конструкцией одежды выполнять в присутствии представителя Владельца дороги:

- природная песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014 с послойным уплотнением, общая толщина слоя по месту;
- устройство слоя основания из щебня по ГОСТ 8267-93 по способу расклинки фр. 40-70 (М-1000), толщиной 30 см;
- асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б I марки по ГОСТ 9128-2013, толщиной 7 см;
- асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б I марки по ГОСТ 9128-2013, толщиной 5 см;
- бортовой камень БР 100.30.18 по ГОСТ 6665-91, вибропрессованный.

Восстановление тротуара в асфальтобетонном исполнении на всю ширину со следующей конструкцией дорожной одежды:


- природная песчано-гравийная смесь по ГОСТ 23735-2014 с послойным уплотнением, общая толщина слоя по месту;
- щебень по ГОСТ 8267-93 фр. 20-40 (М-800), толщиной 15 см;
- асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип В II марки по ГОСТ 9128-2013, толщиной 5 см;
- бортовой камень БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91, вибропрессованный.

Восстановление газонной части с внесением слоя чернозема толщиной 15 см и посевом многолетних трав.

Окончательный проект Вам необходимо предоставить в Управление внешнего благоустройства администрации города Перми и МКУ «Пермблагострой» на согласование.

В соответствии с п.2. ст.19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением администрации города Перми № 191 от 22.03.2016 «Об утверждении типовых форм договоров, заключаемых с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения города Перми», до начала прокладки инженерных коммуникаций вышеуказанных объектов заказчику работ необходимо заключить договор с МКУ «Пермблагострой», как с балансо-держателем объектов на прокладку сетей в границах автомобильной дороги.

Директор учреждения

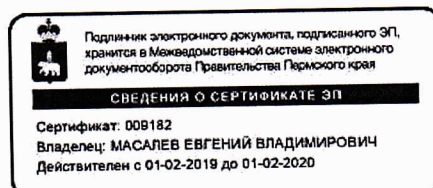

Е.В. Масалев